Двухрядные диафрагменные муфты, зажимные, компактная серия GLD



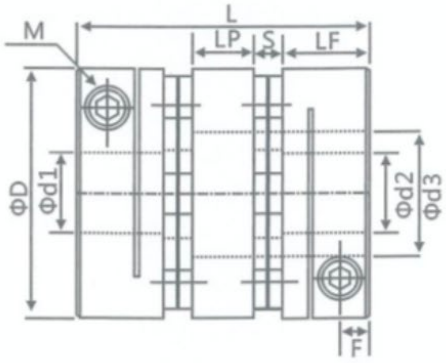

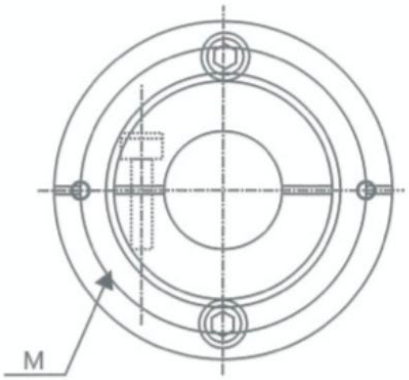

Тип	Стандартный ряд отверстий d1 и d2, мм	D, мм	L, мм	LF, мм	LP, мм	d3, мм	S, мм	F, мм	M	Момент затяжки винтов, Нм
GLD-19X24,5	3,4,5,6,6.35,7,8	19,0	24,5	9,0	2,7	9,0	1,8	3,3	M2,5	1,0
GLD-26X30	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14	26,0	30,0	11,0	3,6	12,5	2,6	3,9	M3	1,5
GLD-32X38	6,6.35,7,8,9,9,9.525,10,12,12.7,14,15	32,0	38,0	12,0	5,0	15,0	3,5	3,9	M3	1,5
GLD-34X38	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34,0	38,0	12,0	6,5	16,0	3,5	3,9	M3	1,5
GLD-39X47	6,8,9,9.525,10,11,12.7,14,15,16,17,18,19	39,0	47,0	15,0	8,1	19.3	4,5	5	M4	2,5
GLD-44X47	6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44,0	47,0	15,0	8,1	22,5	4,5	5	M4	2,5
GLD-56X57	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56,0	57,0	20,0	8,5	32,5	5,5	6,4	M5	7,0
GLD-68X68	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,30,35,38	68,0	68,0	23,0	8,7	38,3	6,3	7,7	M6	12.0
GLD-82X87	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	82,0	87,0	30,0	11,0	45,5	8	9,0	M8	20,0

Тип	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. радиальное смещение, мм	Макс. угловое смещение, мм	Макс. осевое смещение, мм	Момент инерции, кгм^2	Материал ступиц	Материал диафрагмы	Покрытие	Вес, кг
GLD-19X24,5	1,0	0,12	1,5	±0,18	170	Высокопрочный алюминий	Пружинная сталь SUS304	Анодирование	0,013
GLD-26X30	1,5	0,15	1,5	±0,3	820				0,032
GLD-32X38	3,0	0,17	1,5	±0,36	1860				0,058
GLD-34X38	3,0	0,17	1,5	±0,36	1860				0,071
GLD-39X47	6,0	0,22	1,5	±0,45	2860				0,110
GLD-44X47	9,0	0,22	1,5	±0,54	3300				0,134
GLD-56X57	25,0	0,27	1,5	±0,72	9480				0,298
GLD-68X68	60,0	0,31	1,5	±0,8	19000				0,472
GLD-82X87	100,0	0,55	1,5	±0,8	28450				0,983