Упругие муфты H-Eupex



Основные характеристики:

- простая конструкция,
- компактные размеры,
- простой монтаж и демонтаж,
- высокая эластичность элементов,
- компенсируют осевые, радиальные и угловые рассогласования осей.

Упругие муфты H-EUPEX, тип A



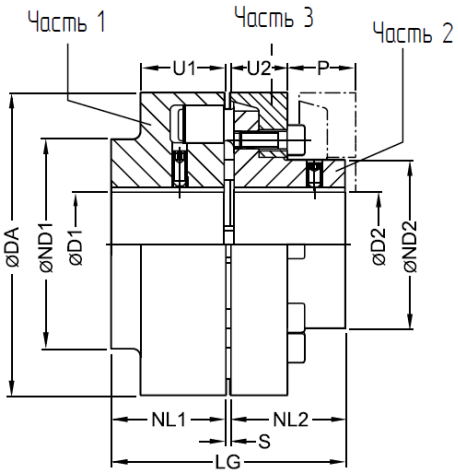

Размер	Номинальный крутящий момент, Нм	Макс. частота вращения, об/мин	Отверстие D1		Отверстие D2		DA	Nd1	Nd2	NL1/ NL2	S	U1	U2	P	LG
			мин	макс	мин	макс									
110	160	5300	—	48	—	38	110	86	62	40	3	34	20	33	83
125	240	5100	—	55	—	45	125	100	75	50	3	36	23	38	103
140	360	4900	—	60	—	50	140	100	82	55	3	34	28	43	113
160	560	4250	—	65	—	58	160	108	95	60	4	39	28	47	124
180	880	3800	—	75	—	65	180	125	108	70	4	42	30	50	144
200	1340	3400	—	85	—	75	200	140	122	80	4	47	32	53	164
225	2000	3000	—	90	—	85	225	150	138	90	4	52	38	61	184
250	2800	2750	46	100	46	95	250	165	155	100	6	60	42	69	206

Упругие муфты H-EUPEX, тип B



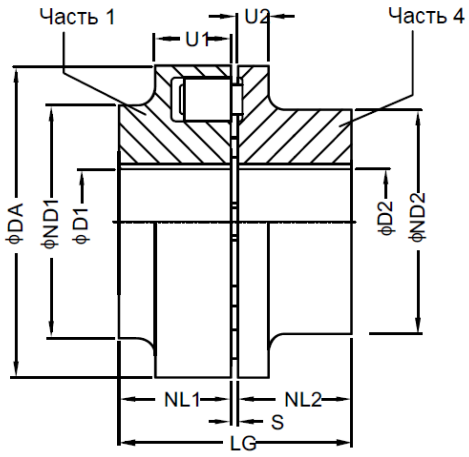

Размер	Номинальный крутящий момент, Нм	Макс. частота вращения, об/мин	Отверстие D1		Отверстие D2		DA	Nd1	Nd2	NL1/ NL2	S	U1	U2	LG
			мин	макс	мин	макс								
58	19	7500	—	19	—	24	58	58	40	20	3	20	8	43
68	34	7000	—	24	—	28	68	68	50	20	3	20	8	43
80	60	6000	—	30	—	38	80	80	68	30	3	30	10	63
95	100	5500	—	42	—	42	95	76	76	35	3	30	12	73
110	160	5300	—	48	—	48	110	86	86	40	3	34	14	83
125	240	5100	—	55	—	55	125	100	100	50	3	36	18	103
140	360	4900	—	60	—	60	140	100	100	55	3	34	20	113
160	560	4250	—	65	—	65	160	108	108	60	4	39	20	124
180	880	3800	—	75	—	75	180	125	125	70	4	42	20	144
200	1340	3400	—	85	—	85	200	140	140	80	4	47	24	164
225	2000	3000	—	90	—	90	225	150	150	90	4	52	18	184
250	2800	2750	46	100	46	100	250	165	165	100	5.5	60	18	205.5