Кулачковые муфты с зубчатым венцом, серия R с цилиндрическими отверстиями

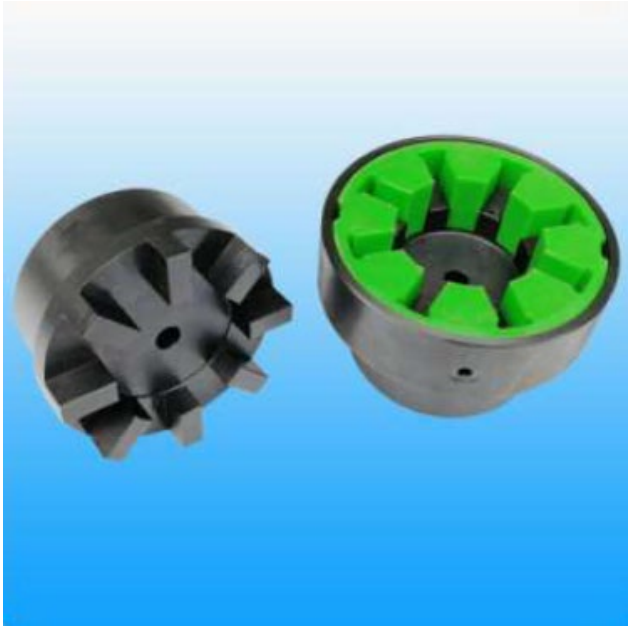

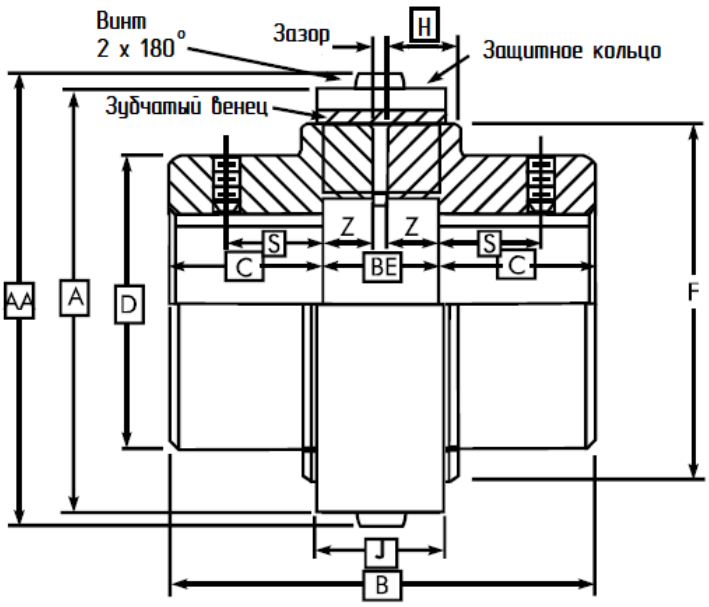

Размер	Ном. крутящий момент, Нм	Частота вращения, об/мин	Макс. отв., мм	Размеры, мм												Защитное кольцо	
				A	AA	B	BE	C	D	F	H	J	S	Z	Зазор	Винт	Ключ
5R	62	4500	38	76,5	80,5	72	20	26	60	64	15,0	23	15,9	9	2	M4	M2.5
10R	130	4500	48	90,5	94,5	92	24	34	72	76	19,0	28	22,2	11	2	M4	M2.5
20R	320	4500	60	124	130	122	32	45	92	102	25,0	37,1	25,4	15	2	M6	M4
30R	520	4500	65	143	149	152	36	58	105	118	29	42	31,8	17	2	M6	M4
40R	1030	3600	85	177	185	181	47	67	130	150	34	54,5	41,3	21	5	M8	M5
50R	2500	3000	105	224	232	215	61	77	178	190	46	69,5	44,5	28	5	M8	M5
60R	4000	2500	135	267	278	275	75,4	100	210	228	60,2	67	44,5	35,2	5	M10	M6
70R	8000	2100	160	310	321	324	84,4	120	251	270	69,7	75 ,0	44,5	39,7	5	M10	M6
80R	15000	1800	190	370	381	377	96,8	140	270	328	83,4	85	44,5	45,4	6	M10	M6

Кулачковые муфты с зубчатым венцом, серия R с коническими втулками

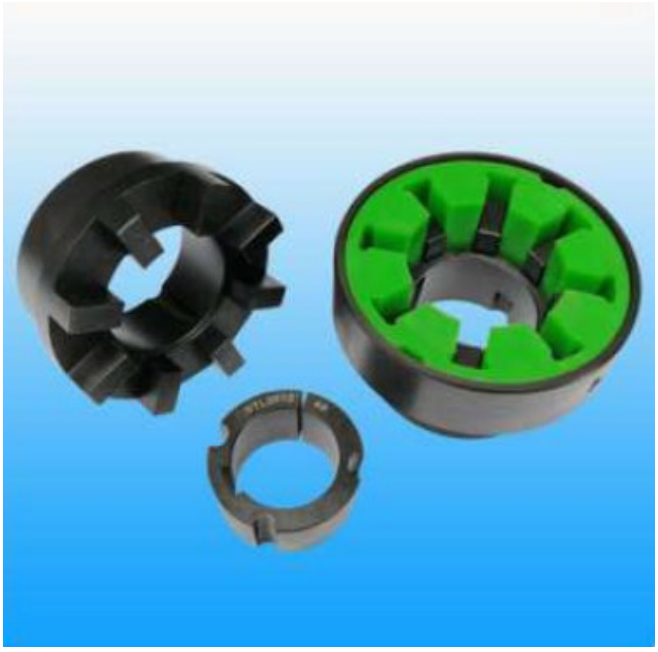

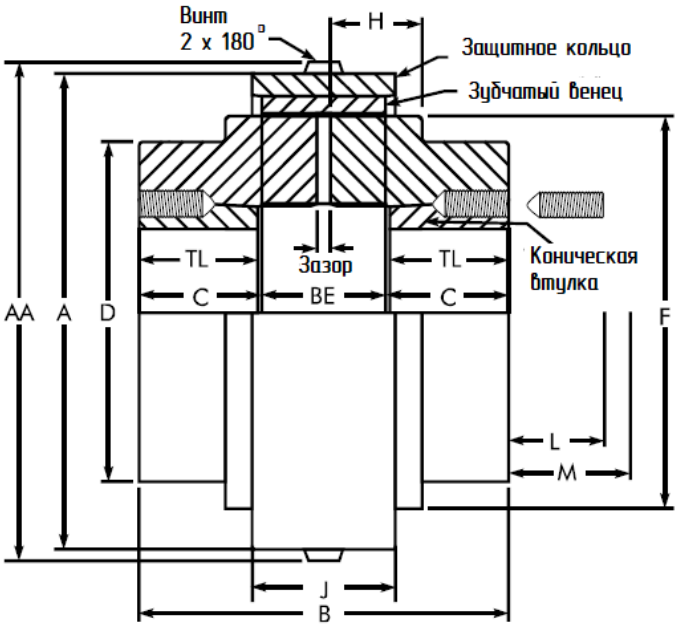

Размер	Тип конической втулки	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. частота вращения, об/мин	Макс. отв., мм	Мин. Отв., мм	Зазор, мм	BE	Защитное кольцо		A
								Винт	Ключ	
5R	1108	62	4500	26	9	2	20	M4	M2,5	76,5
10R	1210	130	4500	32	11	2	24	M4	M2,5	90,5
20R	1610	320	4500	40	14	2	32	M6	M4	124
30R	2012	520	4500	48	14	2	36	M6	M4	143
40R	2517	1030	3600	63	16	5	47	M8	M5	177
50R	3020	2500	3000	75	24	5	61	M8	M5	224
60R	4030	4000	2500	100	40	5	75,4	M10	M6	267
70R	4535	8000	2100	110	55	5	84,4	M10	M6	310
80R	5040	14200	1800	125	70	6	96,8	M10	M6	370

Размер	Размеры, мм											
	AA	B	C	D	F	H	J	L		M		TL
								Стандартный ключ	Короткий ключ	Стандартный ключ	Короткий ключ	
5R	80,4	65	22,5	60	64	15	23	29	16	32	19	22
10R	94,4	90	33	72	76	19	28	35	21	42	27	25
20R	130,1	98	33	92	102	25	37,1	35	21	42	27	25
30R	149,1	120	42	105	118	29	41,6	40	24	51	35	32
40R	185	139	46	130	150	34	53	42	26	58	42	45
50R	232	171	55	178	190	46	67,2	46	31	69	53	51
60R	278	245,4	85	209,6	228	60,2	67	61	42	105	86	76
70R	321	264,4	90	250,8	270	69,7	75	67	50	121	104	89
80R	381,0	304,8	104	270	328	83,4	85	72	59	134	123	102